

SALUX WS

- kostengünstig
- leicht zu verlegen (ohne Spezialwerkzeug)
- lange Lebensdauer
- matte Oberfläche
- schlagzäh
- UV-beständig
- **hoch wärmeformbeständig (> 80 °C)**
- geringes Gewicht
- Antidröhneffekt
- wasserabweisend
- **moderne Metallic-Optik**
- **aktuelle Trendfarben**

Profile

Profil	Breite in mm	Längen in mm	Stärken in mm	Farben	
	70/18	1090 (+/- 10 mm)	1100 bis 6000 (-0/+ 10 mm)	1,2 (+/- 0,1 mm)	moosgrün ziegelrot aluminiumgrau

Andere Profile, Farben und Abmessungen liefern wir gern auf Anfrage.


Elastizitätsmodul:	2500 - 2900 N/mm ² (DIN 53457)
Schlagzähigkeit:	erhöht
Wärmeleitfähigkeit:	0,17 W/mK (DIN 52612)
Linearer Ausdehnungskoeffizient:	0,8 x 10 ⁻⁴ K ⁻¹ (DIN 53752)
Wasseraufnahme:	< 0,1 % (DIN 53495)
Brandverhalten:	schwer entflammbar und selbstverlöschend
Wärmeformbeständigkeit:	> 80 °C (SALUX - Haustest)

Garantie

Wir garantieren 5 Jahre gegen Schlag, Stoß und Bruch gemäß DIN EN 1013-3, sowie 10 Jahre für hohe Witterungsbeständigkeit, Passgenauigkeit und Schwerentflammbarkeit. Voraussetzung ist die strikte Einhaltung unserer Lagerungs- und Verarbeitungshinweise. Die Garantie gilt nur für Platten ab 1,2 mm Stärke. Die Farben können über einen längeren Zeitraum aufhellen.

Wir ersetzen im Garantiefall ausschließlich den Materialwert der Platten in Form einer Ersatzlieferung gleichwertiger Ware. Voraussetzung für die Anerkennung eines Gewährleistungsanspruches ist die sofortige schriftliche Schadensanzeige sowie die Einräumung der Möglichkeit, die reklamierte Ware vor Ort im eingebauten Zustand - falls bereits erfolgt - zu untersuchen.

Unsere Lager- und Verarbeitungshinweise erhalten Sie unter www.salux.com oder bei Ihrem Fachhändler. Technischer Stand 01/2004.

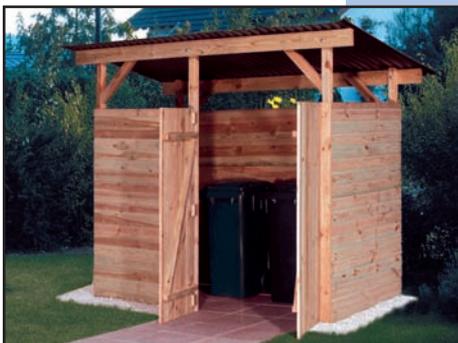

SALUX WS – ideales Bedachungsmaterial für Carports, Unterstellplätze u.v.m.

Ihr Fachhändler: